



CD-200 – это устройство выдачи карт с принципиально новым механизмом захвата и реверсивными роликами, предотвращающим случайную выдачу 2-х карт последовательно и 2-х слепшихся карт.

ОСОБЕННОСТИ

- **НОВАЯ СИСТЕМА ЗАХВАТА И РЕВЕРСИВНЫЕ РОЛИКИ**

Минимальная вероятность ошибочной выдачи, широкая область применения диспенсера.


- **УНИКАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ЛОГИКА**

Эта модель оборудована платой управления для выполнения элементарных операций. Если интервал выдачи карты слишком большой (больше 4-х секунд), срабатывает реверсивный механизм и диспенсер автоматически делает еще одну попытку выдачи. Количество попыток устанавливается джамперами на плате.

- **РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАРТАМИ**
Толщина карты от 0.15мм до 0.76 мм. Измерьте толщину ваших карт перед заказом.

Другие модели серии

- CD-200/12V версия с двигателем 12В
- CD-1000: бумажные и пластиковые карты, кассеты отсека хранения
- CD-1100: карты с отрывной полоской и кассетой хранения
- CD-1300: карты размером с бейсбольную карточку

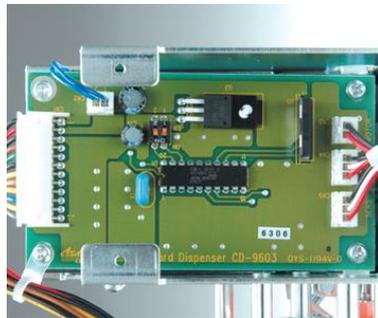

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Применяемые карты:**

Материал: Полиэстер Размер: 53.0мм~58.0мм × 76.0мм~86.0мм
Толщина: от 0.15мм до 0.76 мм

- **Емкость встроенного контейнера для карт:**

Приблизительно 200 карт для карт толщиной 0.3мм

- **Напряжение питания:**

24В±10% или 12В±5% постоянного тока

- **Скорость выдачи:**

Приблизительно 2 секунды на операцию

- **Потребление тока:**

12В – 0.1А (ожидание), 2.0А (работа); 24В – 0.1А (ожидание), 1.5А (работа)

- **Место установки:**

В корпусе хост-машины

- **Ориентация монтажа:**

Вертикально, максимальный наклон 2°

- **Рабочая температура:**

-10°C~+40°C

- **Размеры:**

180.0мм(В)×93.2мм(Ш)×155.0мм(Д)

- **Масса:**

1.8кг (приблизительно), без карт

