




SA-595 – один из самых малогабаритных хопперов монет на рынке. Это устройство разработано так, чтобы иметь максимальную емкость при минимальных размерах. Идеально подходит для обменных аппаратов, развлекательных игровых автоматов, торгового оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая емкость, сопоставимая с емкостью хопперов в 2 раза больших по габаритам
- Занимает лидирующие позиции в сфере обменных и игровых автоматов
- Непревзойденная надежность
- Диски легко заменить без специального оборудования
- Монтируется на салазках и легко извлекается из аппарата
- Высочайшая точность подсчета, в 3 раза выше, чем у ближайших конкурентов
- Тормоз двигателя постоянного тока и автореверс, оптический датчик счета.
- Датчик низкого уровня монет

Аксессуары

Дополнительный расширитель емкости лотка монет, салазки с интерфейсом SSTALK.

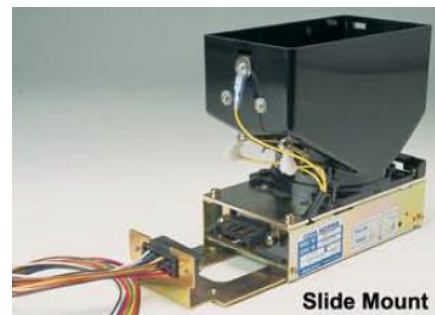

Slide Mount



Extended Bowl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Применяемые монеты:

Диаметр: 18мм – 31.5мм Толщина: 1.5мм – 3.2мм

• Емкость корзины для монет:

Приблизительно 850 монет для монет диаметром 20мм
 Приблизительно 650 монет для монет диаметром 22.5мм
 Приблизительно 600 монет для монет диаметром 23.5мм
 Приблизительно 850 монет для монет диаметром 26.5мм
 Дополнительный расширитель для монет увеличивает емкость в 2 раза

• Напряжение питания:

24В±10% постоянного тока

• Скорость выдачи:

Приблизительно 400 монет в минуту. Скорость может варьироваться, в зависимости от геометрических размеров монет.

• Потребление тока:

24В – 0.4А (работа), 1.8А (ток остановки), 3.5А (максимальный ток)

Максимальный ток - мгновенный выброс, который вызван обратной полярностью, подведенной к мотору через схему тормоза электродвигателя

• Место установки:

В корпусе хост-машины

• Ориентация монтажа:

На горизонтальной поверхности

• Рабочая температура:

-10°C~+50°C

• Масса:

1кг (приблизительно), без монет

• Моторесурс двигателя

Как минимум 2млн монет, в зависимости от условий работы

• Время непрерывной работы

Максимум 10 минут непрерывной выдачи

